




industria 4.0

SANTORO[®]

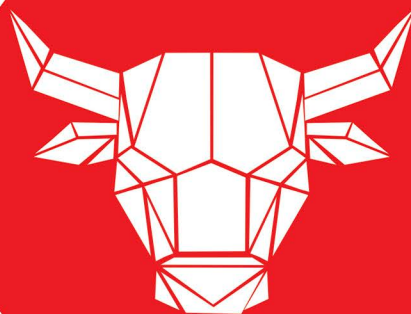

TORNOS

CENTRO DE MECANIZADOS


FRESADORAS

PERFORADORAS

SIERRAS



**TORNOS
CNC**

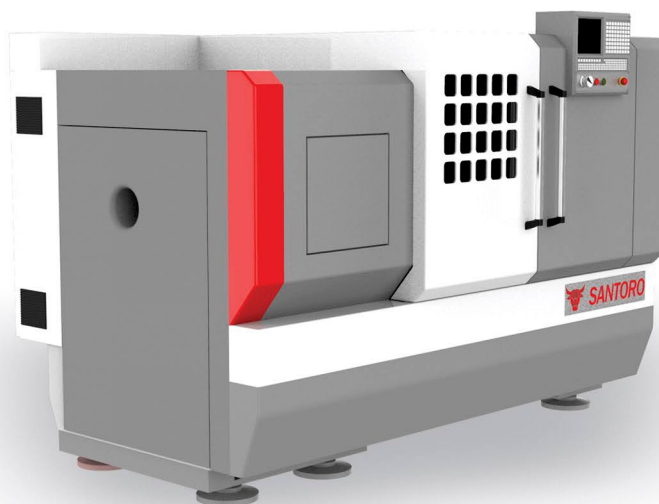

**CENTROS
DE
MECANIZADO**



**TORNOS
PARALELO**



**FRESA
DORAS**



SIERRAS



**PERFORA
DORAS**



TORNOS CNC

MODELO	SK40P	SK50P
Máximo giro de la mesa	Ø400	Ø500
Máximo giro del carro	Ø200	Ø280
Diametro máximo de torniado	Ø400/ Ø350	Ø500/ Ø350
Distancia entre centros (mm)	710/960/1460/1960 (620/870/1370/1870)	
Longitud máxima de giro (mm)	570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750)	
Cono de husillo	ISO702/II A-28 ó ISO702/II D8	
Eje de empuje de husillo	Ø77	
Velocidad de husillo (r/min)	21-1620 (3 marchas)	
Motor de husillo	7.5 KW	
Diametro de contrapunta	Ø75	
Recorrido de contrapunta	150mm	
Cono de contrapunta	Nº5	
Peso bruto de la máquina	2200Kg	2200Kg
Dimensiones de la máquina(mm)	3000x1370x1690	3300x1920x2200



CENTROS DE MECANIZADO

MODELO	VMC650	VMC850B	VMC1060B	VMC1580
Cara de la mesa	420x800mm	500x1050mm	600x1300mm	800x1700mm
Ranura en T(n°- talle x tamaño)	3-18x135mm	5-18x90mm	5-18x120mm	5-22x135mm
Capacidad de carga	600Kg	600Kg	800Kg	1500Kg
Cono de husillo	ISO40	ISO40	ISO40	ISO50
Motor de husillo	7.5/11KW	7.5/11KW	7.5/11KW	15/18.5KW
Recorrido max. de husillo	8000r/min	8000r/min	8000r/min	7000r/min
Recorrido eje x (der e izq)	650mm	800mm	1000mm	1500mm
Recorrido eje y (ida y vuelta)	400mm	500mm	600mm	800mm
Recorrido eje z (arriba y abajo)	480mm	550mm	600mm	700mm
Eje de husillo (cara de la mesa)	80-560mm	105-655mm	180-780mm	170-870mm
Centro del eje en la columna	480mm	550mm	655mm	800mm
Velocidad máxima del avance	10000mm/min	10000mm/min	10000mm/min	10000mm/min
Peso bruto de la máquina	5000Kg	5500Kg	9000Kg	13000Kg
Dimensiones de la máquina	2340x2270x2250mm	2700x2300x2630mm	3200x2900x2800mm	4300x3750x3100mm

TORNOS PARALELO

MODELO	Cs6240	CS6250B	CS6266B	CS6250C	CS6266C
Max. rotación sobre mesa	Ø400	Ø500	Ø660	Ø500	Ø660
Max. rotación sobre carro	Ø200	Ø300	Ø420	Ø300	Ø420
Max. rotación sin escote	Ø630	Ø710	Ø870	Ø710	Ø870
Max. largo de escote	240mm	240mm	240mm	240mm	240mm
Max. largo de pieza	700/950/1450/1950/2950mm				
Max. largo de mecanizado	750/1000/1500/2000/3000mm				
Diametro de husillo	Ø52	Ø82	Ø82	Ø105	Ø105
Tipo de cono de husillo	ISO702/III n°6	ISO702/III n°6	ISO702/III n°6	ISO702/II n°8	ISO702/II n°8
Velocidad de husillo	24/ 9-1600 r/min	24/ 9-1600 r/min	24/ 9-1600 r/min	12/ 36-1600 r/min	12/ 36-1600 r/min
Diametro de contrapunta	Ø75	Ø75	Ø75	Ø75	Ø75
Recorrido máx.de contrapunta	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
Cono de contrapunta	Nº5	Nº5	Nº5	Nº5	Nº5
Potencia del motor principal	7.5kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw
Dimensiones de la máquina	2382x975x1230mm	2632x975x1290mm	3132x975x1450mm	3632x975x1350mm	4632x975x1450mm
Peso bruto de la máquina	2850Kg	2900Kg	3000Kg	2900Kg	3000Kg





industria 4.0

Av. Ingeniero Huergo 1456 - Parque Industrial San Francisco
(2400) San Francisco - Provincia de Córdoba - República Argentina
Tel. ++ 54 3564 426367- 437858 📞 3564 386579
contacto@santoromaquinarias.com
www.santoromaquinarias.com



SANTORO®



santoro maquinarias